



Dotykowy, udźwiękowiony zegar biurkowy z wibracjami

Podręcznik szybki start

Altix Sp. z o. o.

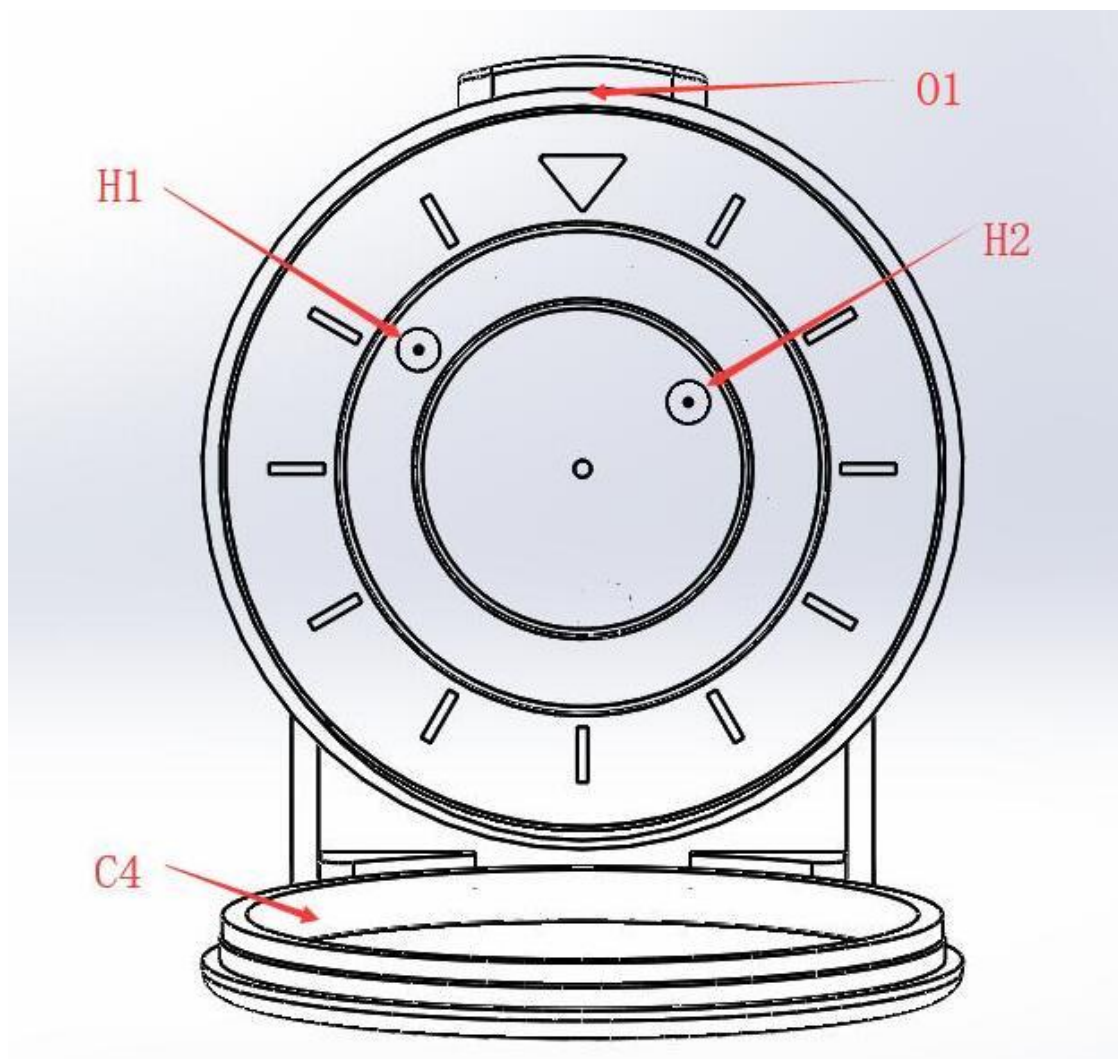

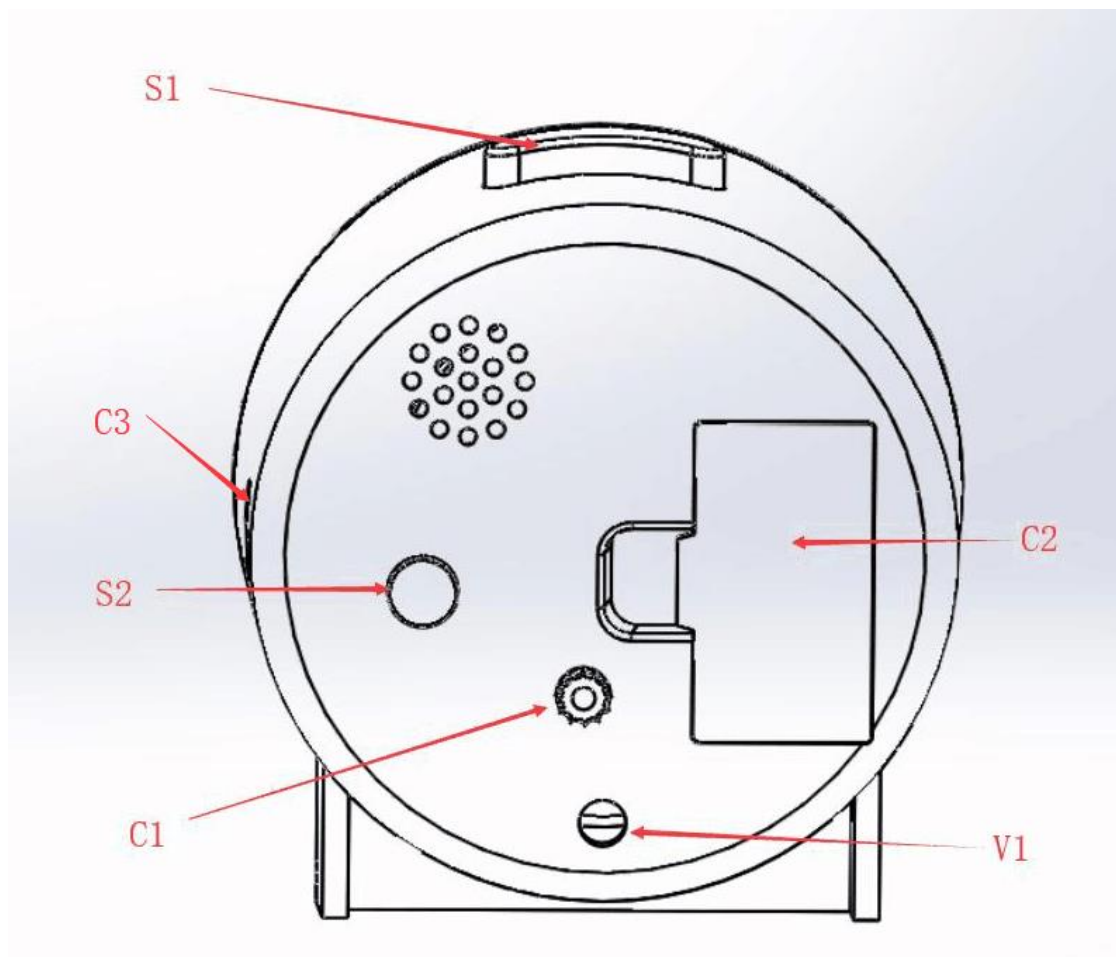

Spis treści

Opis zegara	3
Włączanie trybu cichego zegara.....	3
Głosowy odczyt bieżącej daty i godziny	3
Ustawianie parametrów trybu głośnomówiącego	4
Ustawianie godziny	4
Ustawianie minut	4
Ustawianie roku	4
Ustawianie miesiąca	4
Ustawianie dnia miesiąca	4
Ustawianie godziny alarmu budzika.....	4
Ustawianie minut alarmu budzika.....	5
Włączanie i wyłączanie alarmu budzika.....	5

Raport godzinowy.....	5
Wybór trybu alarmu budzika	5
Ustawianie bieżącej godziny.....	6

Opis zegara

- O1 - szczelina do otwierania plastikowej koperty znajdująca się z przodu obudowy, na godzinie dwunastej.
- C1 - pokrętko do ustawiania aktualnego czasu znajdujące się z tyłu obudowy, na godzinie szóstej.
- H1 - wypukła kulka wskazująca godziny, poruszająca się po okręgu obracającym się zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- C2 - komora na dwie baterie AAA, z przykrywką, w szczelinie znajdującej się z tyłu obudowy, na godzinie dziewiątej.
- H2 - wypukła kulka wskazująca minuty, poruszająca się po mniejszym okręgu obracającym się zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- C3 - pokrętko z ząbkowaną fakturą do regulacji głośności alarmu znajduje się z przodu obudowy, na bocznej ścianie, na godzinie trzeciej.
- C4 – otwarta, plastikowa koperta.
- S1 – szeroki, wystający przycisk, przełącznik trybu pracy zegarka: głośnomówiący / cichy, znajdujący się z przodu obudowy, na górnej ścianie, na godzinie dwunastej. Przycisk służy także do odczytu i ustawiania bieżącej daty i godziny.
- S2 - okrągły przycisk wybierania kolejnych ustawień zegara znajdujący się z tyłu obudowy, na godzinie trzeciej.
- V 1 - gniazdo mini jack do podłączenia kostki wibrującej, znajdujące się z tyłu obudowy, na godzinie szóstej, pod pokrętkiem do ustawiania godziny.

Ważne: Komunikaty zegara oznajmiane są po polsku.

Włączanie trybu cichego zegara

By włączyć tryb cichy należy wcisnąć i przytrzymać przycisk S1 przez 5 sekund. Słyszalne będą dwa krótkie dźwięki potwierdzające. Ponowne wciśnięcie przycisku S1 i przytrzymanie go przez 5 sekundy wyłącza tryb głośnomówiący. Słyszalne będą wówczas cztery krótkie dźwięki potwierdzające (jest to tryb normalny).

Głosowy odczyt bieżącej daty i godziny

- W normalnym trybie pracy zegara należy krótko wcisnąć przycisk S1, by odczytać bieżącą godzinę.
- Ponowne, krótkie wciśnięcie przycisku S1 umożliwia odczytanie bieżącej daty.
- Po pięciu sekundach bezczynności słyszalny będzie jeden krótki dźwięk, co oznacza, że zegar powrócił do normalnego trybu pracy.

Ustawianie parametrów trybu głośnomówiącego

Ustawianie godziny

Jednokrotne wciśnięcie przycisku S2 umożliwia przejście do trybu ustawiania godziny, słyszalny będzie komunikat „Ustaw godzina”.

Następnie należy wcisnąć przycisk S1 i ustawić prawidłową godzinę, słuchając głosowych zapowiedzi.

Ustawianie minut

Należy wcisnąć przycisk S2 raz za razem, aż do momentu usłyszenia komunikatu „Ustaw minuta”. Następnie trzeba wcisnąć przycisk S1 i ustawić minuty, słuchając głosowych zapowiedzi.

Ustawianie roku

Należy wcisnąć przycisk S2 raz za razem, aż do momentu usłyszenia komunikatu „Ustaw rok”. Następnie trzeba wcisnąć przycisk S1 i ustawić rok, słuchając głosowych zapowiedzi.

Ustawianie miesiąca

Należy wcisnąć przycisk S2 raz za razem, aż do momentu usłyszenia komunikatu „Ustaw miesiąc”. Następnie trzeba wcisnąć przycisk S1 i ustawić miesiąc, słuchając głosowych zapowiedzi.

Ustawianie dnia miesiąca

Należy wcisnąć przycisk S2 raz za razem, aż do momentu usłyszenia komunikatu „Ustaw data”. Następnie trzeba wcisnąć przycisk S1 i ustawić dzień miesiąca, słuchając głosowych zapowiedzi.

Ustawianie godziny alarmu budzika

Należy wcisnąć przycisk S2 raz za razem, aż do momentu usłyszenia komunikatu „Ustaw alarm godzina”. Następnie trzeba wcisnąć przycisk S1 i ustawić godzinę alarmu budzika, słuchając głosowych zapowiedzi.

Ustawianie minut alarmu budzika

Należy wciskać przycisk S2 raz za razem, aż do momentu usłyszenia komunikatu „Ustaw alarm minuta”. Następnie trzeba wciskać przycisk S1 i ustawić minuty alarmu budzika, słuchając głosowych zapowiedzi.

Włączanie i wyłączenie alarmu budzika

Należy wciskać przycisk S2 raz za razem, aż do momentu usłyszenia komunikatu „Ustaw alarm”. Następnie trzeba wcisnąć przycisk S1 jeden raz, by włączyć alarm. Słyszalny będzie komunikat „Alarm tak” i dwa krótkie dźwięki. Jeżeli uprzednio ustawiona była godzina alarmu, zostanie ona oznajmiona. Wciskając ponownie przycisk S1 można wyłączyć alarm. Słyszalny będzie wówczas komunikat „Alarm nie” i dwa krótkie dźwięki.

Raport godzinowy

Należy wciskać przycisk S2 raz za razem, aż do momentu usłyszenia komunikatu „Ustaw raport godzinowy”. Następnie trzeba wciskać przycisk S1 i włączyć raport godzinowy. Słyszalny będzie komunikat „Raport godzinowy tak”. Wciskając ponownie przycisk S1 można wyłączyć raport godzinowy. Słyszalny będzie wówczas komunikat „Raport godzinowy nie” i dwa krótkie dźwięki.

Uwaga: Po pięciosekundowym braku aktywności słyszalny będzie jeden krótki dźwięk i nastąpi przejście do normalnego trybu pracy zegara.

Wybór trybu alarmu budzika

Po podłączeniu kostki wibracyjnej do gniazda mini jack, oznaczonego na schemacie jako „V1”, można przełączać się między trybami alarmu budzika.

Tryb 1. By go wybrać, należy wcisnąć przycisk S2 i przytrzymać przez 5 sekund.

Słyszalne będą cztery krótkie dźwięki i wibracje kostki, co oznacza, że alarm dźwiękowy i wibracje są włączone.

Tryb 2. By go wybrać, należy ponownie wcisnąć przycisk S2 i przytrzymać przez 5 sekund.

Słyszalne będą dwa krótkie dźwięki i wibracje kostki, co oznacza, że włączone są tylko wibracje.

Tryb 3. By go wybrać, po raz kolejny trzeba wcisnąć przycisk S2 i przytrzymać przez 5 sekund.

Słyszalne będą cztery krótkie dźwięki, bez wibracji kostki, co oznacza, że włączony jest tylko alarm dźwiękowy.

Ustawianie bieżącej godziny

By ustawić aktualną godzinę zegara, trzeba użyć pokrętła C1, obracając je zgodnie z ruchem wskazówek zegara.